

Características

- Uso em áreas internas.
- Inicialização ultra rápida (5s).
- Possui um pirosensor infravermelho para detecção de movimento.
- Compensação automática de temperatura.
- Ângulo de detecção de 90°.
- Distância de detecção: 12m (máximo).
- Ampla faixa de tensão de entrada de 4 a 15Vdc.
- Ultra baixo consumo, menos de 1mA (0,85mA)
- Relé de estado sólido.
- Ajuste automatico de sensibilidade.
- Lente branca com filtro de luz branca e contra raios UV

Local de Instalação


- Não instale o sensor de frente para janelas ou portas de vidro com incidência de Luz solar.
- Instalar o sensor preferencialmente para uma parede sem janela.
- Evite colocar o sensor próximo de objetos que geram calor.
- Instale o sensor sempre em locais livres, cuja área de detecção não sofra limitações causadas por obstáculos,
- Fixe o sensor a uma altura de 2,10, evitando superfícies instáveis que vibre ou balancem.

Inicialização

Ao energizar o sensor pelo bornes “+ 12V e NEG”, ele entrará no modo de estabilização ultra rápida (5s), neste estágio o sensor manterá o led aceso. Neste momento não se deve fazer movimentos em frente ao sensor para uma perfeita leitura do ambiente, ao terminar o processo o led apagará.

Violação

- Ao movimentar-se em frente ao sensor respeitando ângulo e distância de detecção máxima, este será sensibilizado e abrirá o rele dos bornes “ALARME” para a central de alarme.
- O rele ficará aberto por no mínimo 3s ou enquanto durar o movimento.
- A sinalização visual para o evento de “violação” consiste em acender o led conforme o pirosensor detecta o movimento apagando em seguida.
- O led ficará aceso por no mínimo 3s ou enquanto durar o movimento.

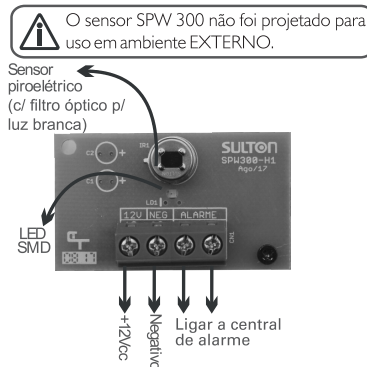

FIXAÇÃO E CONEXÕES

- Abra a tampa do sensor, passe a fiação.
- Fixe o fundo do gabinete na parede.
- Conecte os fios aos terminais correspondentes.
- Recoloque a tampa frontal do sensor.

TEMPO DE GARANTIA

01 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de fabricação e peças.

Perderá o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Agentes da natureza (ex.: raio);
- Não preenchimento dos dados abaixo;
- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.

A substituição ou conserto do aparelho não prorroga o prazo de garantia.

A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou deslocamento técnico. A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso, não incorrendo a Sulton

Produtos Eletrônicos Ltda. em responsabilidades por danos consequenciais a pessoas ou propriedades.

Técnico:

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Assinatura do Proprietário

Carimbo do revendedor:

Só será entendido produto na garantia se acompanhado deste termo devidamente preenchido.