




## SINALIZADOR AUDIOVISUAL 12/24V CONVENCIONAL

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O Sinalizador Audiovisual 12/24V Convencional Segurimax é um produto moderno que combina sinalização sonora com sinalização visual usando feixes de LED. O produto quando acionado pela central de alarme emite ciclos de som e flashes luminosos para alertar as pessoas do local sobre a ocorrência de incêndio. Com design moderno e feito em ABS da cor vermelha é indicado para uso interno, industrial, residencial, etc.

### 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

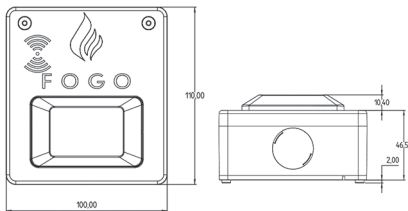

Voltagem de operação	12/24V
Topologia	Convencional
Frequência do flash luminoso	90 Ciclos/ minuto
Pressão sonora	≥90 dB/m
Vida útil do LED	≥100000 Ciclos
Frequência da sirene	25 Ciclos / minuto
Corrente de alarme	15mA (12V) / 40mA (24V)
Corrente de repouso	0mA
Condições de trabalho	Temp.: -10~+50°C; umidade:<95% RH
Grau de proteção	IP20
Dimensões	100*100*59mm
Peso	140g

### 2. CUIDADOS


1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.

### 3. INSTALAÇÃO

Para a instalação do produto siga os seguintes passos:

1. Retire os dois parafusos da parte frontal.
2. Instalação da base traseira: Faça quatro furos em posição retangular na parede com distância horizontal de 45mm e furos verticais com distância de 80mm. Insira as buchas plásticas (Se a parede for de madeira os parafusos podem ser aplicados diretamente), coloque a base traseira do produto alinhado com os furos e coloque os parafusos.
3. Conecte a linha de alimentação 12/24V.
4. Encaixe as duas alças da parte frontal a base traseira e instale os dois parafusos de fixação.

## Diagrama de conexões e distâncias de furação

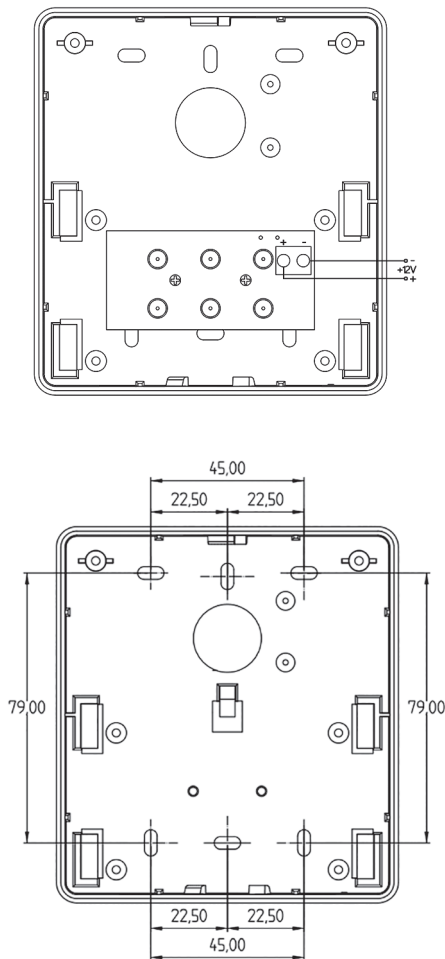

## 4. OPERAÇÃO

O sinalizador audiovisual é ativado quando existe um disparo no sistema de alarme de incêndio gerado diretamente pela central de alarme de incêndio. O sinalizador audiovisual deve ser silenciado diretamente na central de alarme de incêndio, ele não possui nenhuma interface para controle no dispositivo.

## 5. TERMO DE GARANTIA

Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeito de fabricação que porventura venham a apresentar pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional.

Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar o distribuidor onde adquiriu o equipamento para que junto com sua Nota fiscal seja encaminhado para a assistência técnica ou através do nosso telefone (47) 3703-1888, ou ainda, através do e-mail [sac@segurimax.com.br](mailto:sac@segurimax.com.br), para que possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a quem não autorizado, esta garantia perderá sua validade, já que o produto será considerado violado.

A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação; b) o defeito ou dano no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ou terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalações/uso em desacordo com o Manual do Usuário decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; f) se o plugue for cortado.

A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral, não cabendo ao Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros cessantes, prejuízos originais de paralisação do equipamento, danos causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quaisquer outros emergentes ou consequentes.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.