



Exemplos de aplicação:

Fonte externa:

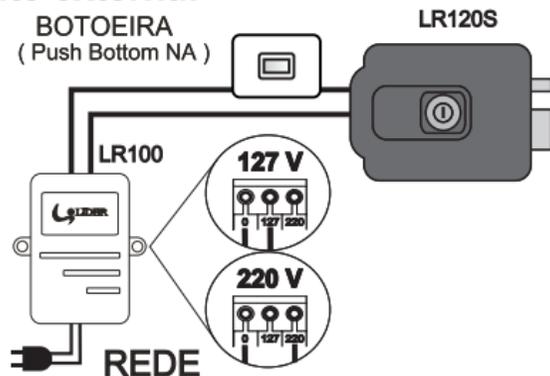

Acionamento por porteiro eletrônico:

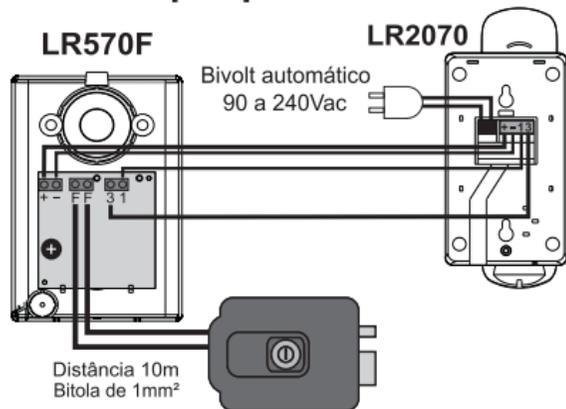

Manual do Usuário

LOTUS

FECHADURA ELÉTRICA

LR120S



LIDER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

CNPJ.: 22.360.747/0001-93

www.lidermg.com.br

sac@lidermg.com.br

Tel.: 35 3471-7777


2 ANOS DE GARANTIA

Características:

- Pintura em poliéster pó, excelente para ambientes externos;
- Proteção contra destravamento por impacto;
- Alimentação 12 Volts, através do porteiro eletrônico, vídeo porteiro ou fonte externa LR100;
- Uso em portões e portas em geral;
- Não recomendamos o uso em portas de vidro.

Instalação:

A largura máxima da folha da porta ou portão não pode ultrapassar 90 cm, contados a partir do eixo da dobradiça.

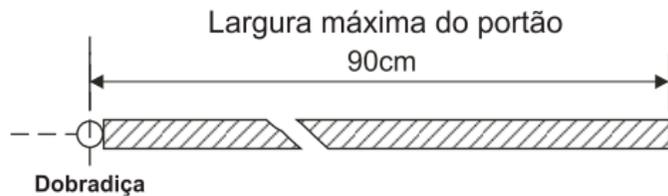


Utilize o gabarito que acompanha o produto para fazer a furação no local de instalação.



Certifique-se que a instalação será realizada por uma pessoa qualificada.

Ao instalar a fechadura **Lotus LR-120**, mantenha totalmente alinhada com o batente, a lingueta e o trinco, mantendo a distância máxima de 5mm e a mínima de 1mm, entre a face lateral da fechadura e a face lateral do batente.

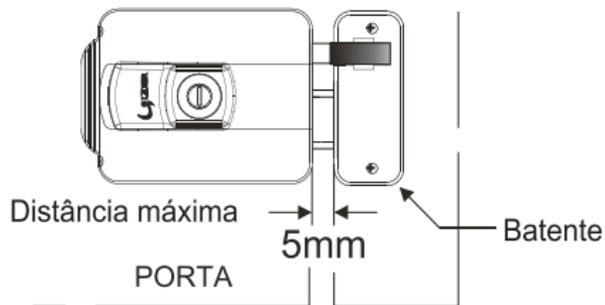

DIMENSÕES DO CABO

| Distância | Bitola em mm ² |
|-----------|---------------------------|
| 0 a 10m | 1.0 mm ² |
| 10 a 20m | 2.5 mm ² |