



## ACIONADOR PORTA CHAVES COM MARTELINHO QUEBRA VIDRO

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!**

A Caixa Quebra Vidro para chave de emergência destina-se ao armazenamento de chave para utilização em caso de emergência.

Possui um martelinho para quebrar o vidro e permitir que o usuário recupere a chave de emergência.

Ao quebrar o vidro, um botão interno é solto, sinalizando à central de alarme de incêndio a ocorrência do sinistro.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	12/24 Vcc
Acionamento	Pela quebra do vidro
Temperatura de operação	-10°C a 50 °C
Humidade	≤95%(Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	173 g
Dimensões	110 x 100 x 48.5 mm
Cor	Vermelho
Fabricado	Plástico ABS, vidro, aço
Garantia	1 Ano

### CUIDADOS

1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.
2. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
3. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
4. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
5. Não pinte o produto.
6. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.


### INSTALAÇÃO

Para a instalação do produto siga os seguintes passos:

1. Retire os dois parafusos da parte frontal;
2. Instalação da base traseira: Faça quatro furos em posição retangular na parede com distância horizontal de 45mm e furos verticais com distância de 80mm. Insira as buchas plásticas (Se a parede for de madeira

os parafusos podem ser aplicados diretamente), coloque a base traseira do produto alinhado com os furos e coloque os parafusos;

3. Conecte o borne da placa ao laço conforme a polaridade descritas na placa;

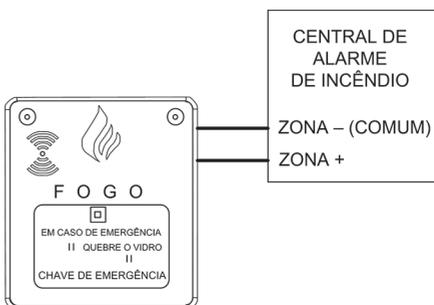

4. Encaixe as duas alças da parte frontal a base traseira e instale os dois parafusos de fixação.

### TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1º do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

#### Não terá garantia nas seguintes situações:

- a. Defeito for ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão, umidade, oxidação ou outra influência da natureza;
- b. Número de lote Rasurado, material aberto/adulterado ou cabo de alimentação cortado;
- c. Material Quebrado ou incendiado, instalado em
- d. ambiente externo, infestado por insetos, pintado ou com excesso de sujeira;